

# SMX70



**NEW**

**AUTOMATIC  
TYRE CHANGER WITH  
LOCKING CAPACITY  
UP TO 26"**

**SMONTAGOMME  
AUTOMATICO  
CON CAPACITÀ DI  
BLOCCAGGIO FINO  
A 26"**



**CEMB**  
GARAGE EQUIPMENT

# SMX70

**1** ■ Automatic tyre changer with pneumatic rear tilting post granting the maximum rigidity to prevent rim damage.

■ Smontagomme automatico con **palo ribaltabile pneumaticamente** che garantisce la massima rigidità per non danneggiare il cerchio.



**3** ■ **Reinforced base vertical post structure** and 60x60 mm horizontal arm grant maximum rigidity. Simultaneous vertical and horizontal arm locking system, vertical arm with spring return.



**4** ■ **Struttura palo rinforzata** e braccio orizzontale avente dimensione 60x60 mm che garantisce la massima rigidità riducendo ogni possibile flessione. Sistema di bloccaggio simultaneo di asta verticale e braccio orizzontale con ritorno a molla dell'asta.

■ Self-centering turntable to ease bead-breaking of the second tyre bead. Rim locking through opposed-jaws device (**10" - 26" range**), with 80 mm diameter cylinders, which guarantees an optimal grip on all types of rims. Jaws with replaceable tips. New swivel fitting (> speed).

■ Piatto autocentrante per agevolare il detallonamento del secondo tallone. Sistema di bloccaggio cerchio (**capacità da 10" a 26"**) a griffe contrapposte con cilindri di Ø 80 mm, che garantisce una forza di serraggio ottimale su tutti i tipi di cerchi. Griffe con punte sostituibili. Nuovo raccordo girevole (> velocità).

**5** ■ **Bead breaker** with ergonomic arm to operate on **wheels of 17" in width**.

■ **Stallonatore** ergonomico per operare su **ruote da 17" di larghezza**.

**6** ■ Body **with removable pedal unit** for easy maintenance. Pedals positioned in line (rotation included).

■ Telaio con **pedaliera estraibile**, per facilitare le operazioni di manutenzione. Pedali posizionati in linea (rotazione inclusa).

**7** ■ Motor controlled by the new **Motoinverter system with progressive variation of speed**. The inverter board is installed on the machine, away from the engine to overcome vibration and heat problems. Low power consumption at rest (intelligent stand-by). High reliability and protection, with automatic alarm reset bringing the pedal to the resting position (no power outages required).

■ Motore controllato dal nuovo **sistema Motoinverter con variazione progressiva della velocità**. La scheda inverter è installata sulla macchina, lontano dal motore per evitare problemi di vibrazioni e surriscaldamento. Basso consumo energetico a riposo (stand-by intelligente). Elevata affidabilità e protezione, con ripristino automatico dell'allarme che porta il pedale in posizione di riposo (non è richiesta alcuna interruzione di corrente).




**8** ■ **Large and useful tool holder** with differentiated compartments to store the various tools.

■ **Ampio e utile portaoggetti** a scomparti differenziati per riporre i vari utensili.

■ **Pedal-operated inflating device, manometer and CE-certified inflation pressure limiter.**



■ **Dispositivo di gonfiaggio con azionamento a pedale, manometro e limitatore pressione di gonfiaggio a norme CE.**

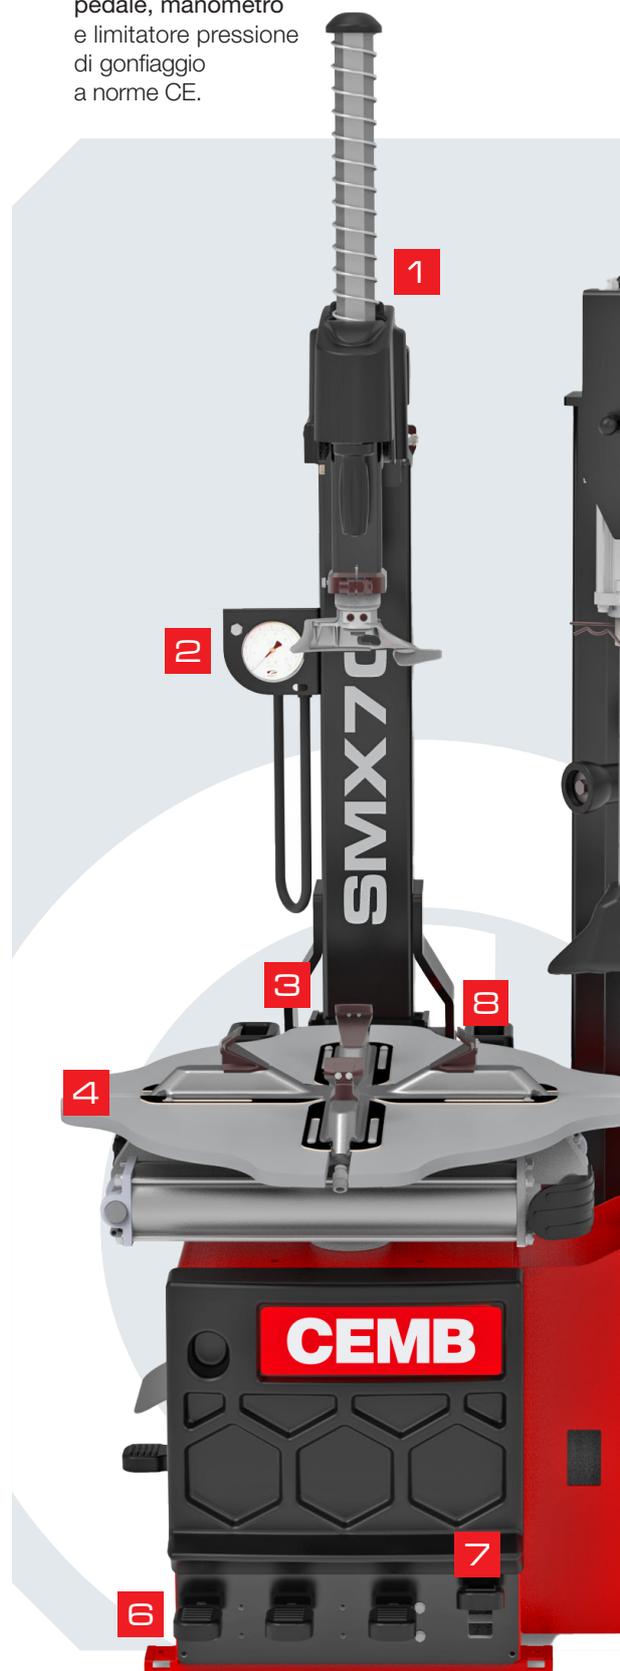

VERSIONS  
ON REQUEST

VERSIONI  
A RICHIESTA



#### TI-VERSION

Version with an effective inflation device for bead seating integrated in clamping jaws.

Versione dotata di efficace sistema di gonfiaggio tubeless incorporato nelle griffe, per l'intallamento dello pneumatico.



#### A-VERSION

A Version with pneumatic positioning of tool arm.

Versione A con posizionamento pneumatico del braccio porta utensile.



## OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSORI OPZIONALI

- Professional compact side presser **HPX-STD** recommended to operate on particularly hard and large-sized Run-Flat and UHP Tyres. Compact structure, designed with 1 air cylinder Ø 80 mm to avoid bendings.
- Pressore laterale professionale **HPX-STD** raccomandato per operare su ruote Run-Flat e UHP particolarmente duri e di grandi dimensioni. Struttura compatta progettata con un cilindro ad aria Ø 80 mm che non subisce flessioni.
- Professional lateral presser **HPX-ADVANCE** ideal to operate on particularly hard and large-sized Run-Flat and UHP Tyres. Robust structure with 2 air cylinders of 80 mm to avoid bendings. Equipped with rim pressing tool, standard bead pressing roller arm, bead pressing roller at 90° with pneumatic locking and possibility of operating under the tyre.
- Pressore laterale professionale **HPX-ADVANCE** ideale per operare su ruote Run-Flat e UHP particolarmente duri e di grandi dimensioni. Struttura robusta progettata con 2 cilindri ad aria da 80 mm che non subiscono flessioni. Dotato di premicerchio, un rullo premitallone classico ed un rullo premitallone a 90° con bloccaggio pneumatico e possibilità di operare sul tallone inferiore.
- Additional bead-pushing device **HPX-FA** which assists during the mounting and demounting of the upper bead. It is recommended on tyres and rims with large diameters and sizes.
- Premitallone addizionale **HPX-FA**. Aiuta in fase di montaggio e smontaggio del tallone superiore. Raccomandato per ruote di grandi dimensioni.

## STANDARD ACCESSORIES - ACCESSORI STANDARD



Bead lever  
Leva



Front head protection (x2)  
Protezione frontale utensile (x2)



Rear head protection (x2)  
Protezione ala utensile (x2)

## OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSORI OPZIONALI



Wheel Lift  
Sollevatore



Roller board  
Kit rulliera



Tubeless inflation system  
Sistema di gonfiaggio TI



4 jaws ALU protection kit  
Kit 4 pezzi protezioni ALU per griffe



Bead breaker blade protection  
Protezione palette



Plastic lever protection  
Protezione leva in plastica



Run Flat clamp  
Pinza Run Flat




Jaws for motorcycle wheels 14" ÷ 24"  
Kit griffe moto 14" ÷ 24"



Jaws for scooter wheels 8" ÷ 14"  
Kit griffe scooter 8" ÷ 14"

## TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

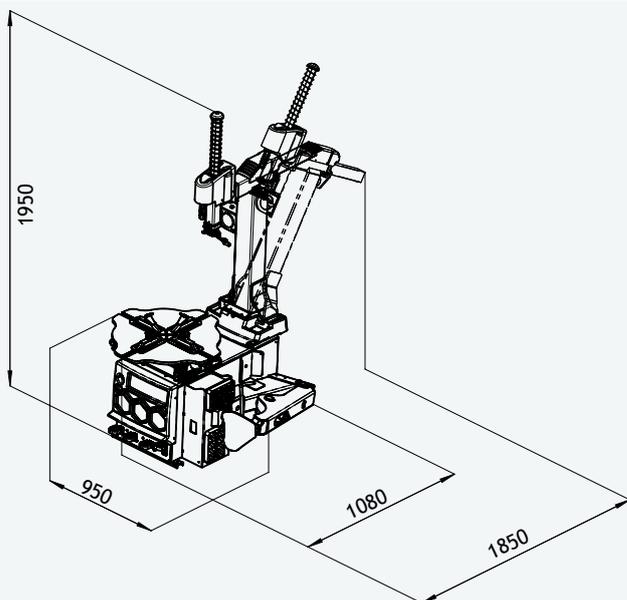

Clamping capacity	Capacità di bloccaggio	10" ÷ 26" (min ÷ max)
Internal clamping	Bloccaggio interno	12" - 26"
External clamping	Bloccaggio esterno	10" - 24"
Max wheel diameter	Diametro massimo ruota	1170 mm (46")
Max wheel width	Larghezza massima ruota	400 mm (16")
Bead breaker force	Forza stallonatore	15000N
1-Phase motor	Potenza motore monofase	1.5 kW (Inverter) 230V 50-60Hz
3-Phase motor	Potenza motore trifase	0.75 kW 400V - 50/60 Hz (2 speed)
Turntable speed	Velocità di rotazione	0 - 16 rpm (1ph - Inverter) 8 - 16 rpm (3ph - 2 speed)
Operating pressure	Pressione di esercizio	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Noise level	Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB (A)



# CEMB

BALANCING MACHINES

CEMB S.p.A.

Via Risorgimento, 9  
23826 Mandello del Lario (LC) - Italy

[www.cemb.com](http://www.cemb.com)



Garage equipment division

CEMB - ITALY

Plant and Training Center

Phone +39 0341 706111

[garage@cemb.com](mailto:garage@cemb.com)

CEMB USA - BL Systems Inc.

2873 Ramsey Road  
Gainesville, GA 30501 - USA

Phone +001 678 717 1050

Fax +001 678 717 1056

[sales@cemb-usa.com](mailto:sales@cemb-usa.com)

All the data and features mentioned in this catalogue are purely for information and do not constitute any commitment on the part of our company, which reserves the right to make any and all alterations it may consider suitable without notice.