

# Super Automatic LEVA-LA-LEVA Computerizzato.

## Super Automatic Lever-Less Computerized.

INDUSTRIA  
**4.0**

13 - 28"

**Platello con bloccaggio automatico della ruota.**

*Self centering spindle with automatic locking.*

**LIFT**

**Sollevatore pneumatico: portata 85 kg tramite pannello di controllo.**

*Pneumatic lift: capacity of 85 kg with control panel.*

**Motore a velocità variabile (Inverter).**

*Variable-speed Motor (Inverter).*



RASE.TOP.4028

RASE.TOP.4028 è uno smontagomme a ciclo automatico, progettato per i migliori specialisti dello pneumatico, per l'utilizzo con ruote Run Flat e UHP. Opera su ruote di autovetture e trasporto leggero con cerchi da 13" a 28", senza nessuna leva o altri utensili per smontare e montare qualsiasi pneumatico. RASE.TOP.4028 è in grado di fare la diagnosi del profilo geometrico del cerchio in contemporanea alla stallonatura dello pneumatico. RASE.TOP.4028 è equipaggiato con il dispositivo anti graffio del cerchione. Con RASE.TOP.4028, la ruota viene collocata direttamente sopra il platello con un sollevatore ad azionamento pneumatico.

RASE.TOP.4028 is a tire changer with automatic cycle, suitable for the best tire specialists, for the use with Run Flat and UHP wheels. It operates on wheels of cars and light vehicles with wheels from 13" to 28", without any lever to mount and dismount any tire. RASE.TOP.4028 is able to diagnose the geometric profile of the rim at the same time as tire bead breaking. RASE.TOP.4028 is equipped with the anti-scratch device of the rim. With RASE.TOP.4028, the wheel is placed directly above the self centering spindle with a pneumatically operated lift.

**L'innovativo smontagomme computerizzato.**

*The innovative computerized tire changer.*



SCOPRI DI PIÙ SU R4028  
LEARN MORE ABOUT R4028



### TOUCH SCREEN

**MONITOR**  
Schermo touch screen 7" con controllo PLC.  
7" touch screen with PLC control.

**Premittalone a tre punti di spinta: facilita il montaggio dei pneumatici. Con dispositivo di comando indipendente.**  
*Bead pressing device with three push points: ease mounting of tyres. Equipped with independent control board.*



### LEVERLESS

**Utensile automatico leva-la-leva, gestito da joystick.**  
*Automatic tool head: head movement is controlled by joystick.*

### SOFTWARE

#### MONITOR TOUCH



**Ciclo smontaggio guidato.**  
*Guided demounting cycle.*

#### DIAGNOSTIC




**Diagnosi del profilo del cerchio in contemporanea alla stallonatura dello pneumatico.**  
*Diagnosis of the geometric profile of the rim at the same time as tire bead breaking.*

### AUTOTILT

**AUTOTILT**  
Utensili di stallonatura, estrazione e montaggio su un unico albero con 2 assi di rotazione.

*Bead breaking tools, extraction and mounting tools on a single shaft with 2 rotation axes.*

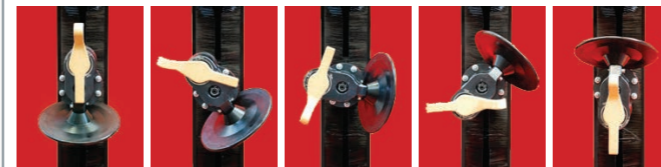

### ADVANTAGES

#### TPMS PROTECTION




**Protezione automatica del dispositivo TPMS.**  
*Automatic protection of the TPMS device.*

#### ANTI SHOCK SYSTEM



**Dispositivo antigraffio del cerchio.**  
*Anti-scratch device of the rim.*

#### INCLINATION



**Inclinazione dell'autocentrante: meno stress allo pneumatico. Facilità e velocità di estrazione del 1° tallone.**

*Self-centering inclination: less stress on the tire. Ease and speed of extraction of the 1st bead.*

### OPTIONALS



#### ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco v. Catalogo Generale  
*List See General Catalogue*

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	230V 50/60Hz 1Ph (moto inverter)
• Velocità di rotazione / Rotation speed	9 g/min
• Diametro cerchio / Rim diameter	13" - 28"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	45" (1143 mm)
• Larghezza Ruota max. / Rim width	15" (380 mm)
• Gonfiaggio / Inflating system	a pedale / pedal
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8 bar
• Peso max sollevatore / Lift weight max	85 kg (pneumatico / pneumatic)
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)

### MISURE / MEASURES

- Dimensioni / Dimensions  
mm 1950 x 1070 x 1620 h
- Peso / weight: 780 kg