


Super Automatic LEVA-LA-LEVA. Super Automatic Lever-Less.



- Braccio premitallone ausiliario con sistema di autostivaggio a fine lavoro.**
Pneumatic bead pressing arm, lifts up automatically at the end of procedure.
- Portaoggetti**
Tool storage box
- Utensile automatico leva-la-leva.**
Automatic lever-less tool.
- Bloccaggio manuale ultrarapido brevettato (smart lock).**
Patented ultra-quick wheel clamping system (smart lock).
- Sistema di rotazione a due velocità a pedale (motoinverter).**
Double rotation speed by pedal (motoinverter).
- Gonfiaggio a pedale.**
Tyre inflation by pedal.

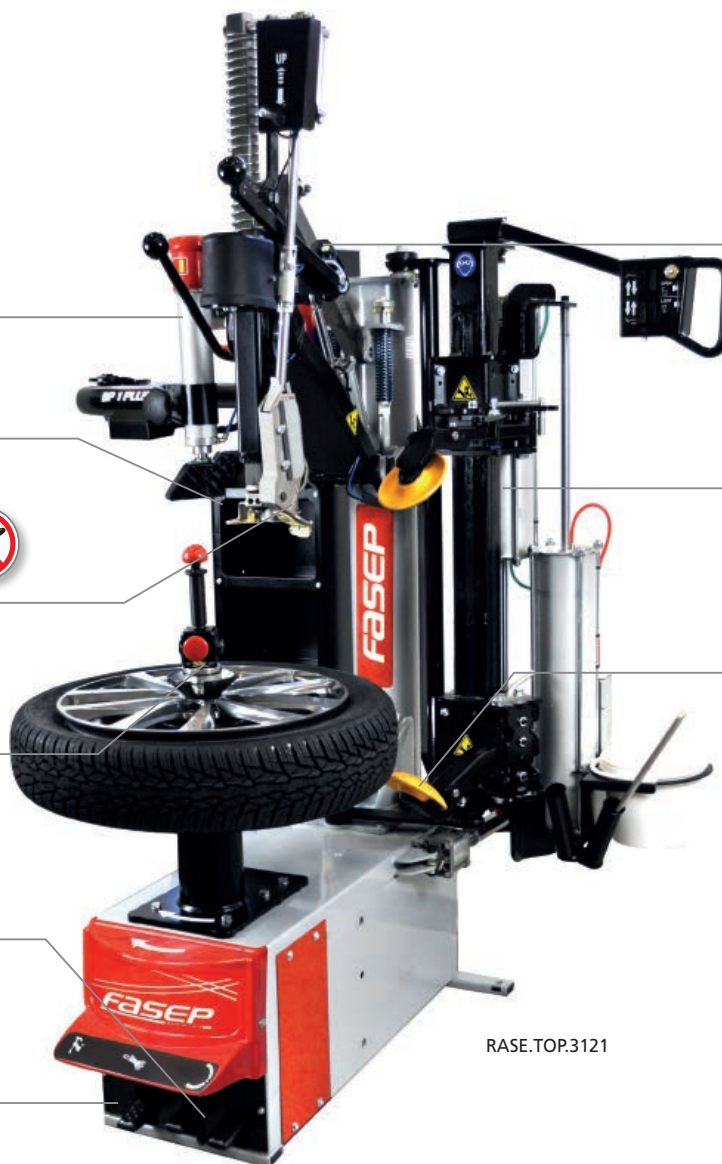

RASE.TOP.3121

- Colonna verticale fissa con braccio operante con movimento a parallelogramma.**
Robust fixed vertical tower with innovative parallelogram operating arm.
- Stallonatura ad azionamento pneumatico a mezzo dischi con doppio braccio per dischi superiore e inferiore.**
Double arm/disk air operated bead breaker system.
- Dischi basculanti disallineati rispetto al foro centrale per penetrazione più veloce e distacco immediato del pneumatico.**
Bead breaker disks purposely misaligned with the rim center for a faster penetration and immediate bead loosening.

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» [Elenco List pag. 109](#)

RASE.TOP.3121 è uno smontagomme super automatico. Opera su ruote di autovetture e trasporto leggero con cerchi da 12" a 30", senza nessuna leva o altri utensili per smontare e montare qualsiasi pneumatico. RASE.TOP.3121 rimuove facilmente il pneumatico dal cerchio grazie allo stallonatore ad azionamento pneumatico. RASE.TOP.3121 è equipaggiato con braccio premitallone ausiliario.

RASE.TOP.3121 is a super automatic lever-less tyre changer. It is suitable for car wheels having rim size from 12" to 30", without any need for lever or other tools to dismount and mount any tyre. RASE.TOP.3121 easily removes tyre from the rim thanks to the double arm /disk air operated bead breaking system. RASE.TOP.3121 is equipped with pneumatic bead pressing arm.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	220 V 1Ph
• Potenza motore / Motor power	0,75 Kw
• Velocità di rotazione / Rotation speed	7-16 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	12" - 30"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	47" (1200 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	16" (406 mm)
• Peso Ruota max / Rim weight max	80 Kg
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	11770 N (1200 Kg)
• Pressione gonfiaggio max / Inflating pressure device max.	3,5 bar (50 psi)
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device	4 bar (60 psi)